

ELASTOMERIC TAPE

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ АРМИРУЮЩАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ЛЕНТА

Технический бюллетень
TDS TAPE 21/11/2023

ELASTOMERIC TAPE – самоклеящаяся армирующая лента из нетканного полиэфирного полотна и клеевого слоя из синтетического каучука, специально созданная для усиления швов, трещин, сложных узлов и примыканий, на кровлях и грузовом автотранспорте. Лента предназначена для использования совместно с полимерными материалами, наносимыми в жидком виде.

ELASTOMERIC TAPE имеет необычную комбинацию высокой прочности и эластичности. Лента очень мягкая, хорошо ложится на любые рельефные поверхности, отлично впитывается, смачивается и капсулируется жидкими кровельными материалами и мастиками-герметиками GARGOSIL для грузового автотранспорта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ:

- сложных узлов и примыканий кровли
- всех типов металлических крыш
- конструкций из сэндвич панелей
- модулей и арочных ангаров
- автобудок с обшивкой из стали или алюминия
- мобильных киосков и домов на колесах
- морских и железнодорожных контейнеров

ПРИГОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ:

- металл цветной, оцинкованный, с покрытием и ранее окрашенный
- ПВХ, ТПО и ЭПДМ кровельные мембраны
- шифер, бетонная и натуральная черепица
- грунтованные бетон, штукатурка, кирпич
- пластик, ламинат, композиционные материалы, стекло
- дерево, фанера, ОСП плита



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

ELASTOMERIC TAPE поставляется в рулонах шириной 10 см и длиной: 15 м, 30 м, 50 м.

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для армирования и усиления элементов кровли, таких, как водостоки и водоприемные воронки, примыкания к парапетам, дымоходам, проходкам труб и кабелей, а также фальцы, швы, разрывы, трещины, разгерметизированные крепежи, участки сквозной коррозии, сопряжения материалов с разным коэффициентом теплового расширения и мест возможных деформаций.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все поверхности должны быть сухими, без пыли, жира, масла и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионный контакт с поверхностью.

Корродированные металлические и окрашенные поверхности следует зачистить, удаляя отслоившиеся, мелящиеся покрытия и элементы коррозии при помощи подходящего абразивного инструмента.

Металлические листы с сильными дефектами или элементами сквозной коррозии следует заменить или отремонтировать путем установки

Удалите остатки битумных, силиконовых и прочих герметиков, примененных ранее, если они присутствуют. Проверьте все ендовы, коньки, швы, фальцы, чтобы убедиться в их прочности и целостности.

Чрезмерные зазоры или перепады по высоте между листами обшивки необходимо устранить при помощи установки дополнительного крепежа (кровельные саморезы, пресс-шайбы, заклепки) или законопатить и сгладить полиуретановым герметиком, если это требуется. Протрите ацетоном подготовленные к ремонту поверхности.

При ремонте тентов, полов и мембран из ПВХ, ТПО и ЭПДМ следует тщательно помыть поверхность с применением моющих средств, высушить, а затем протереть ацетоном.

Перед использованием ленты **ELASTOMERIC TAPE** дайте высохнуть и затвердеть всем материалам, которыми проводилась подготовка поверхности.

Подготовка поверхности влияет на качество ремонта и его долговечность.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подготовьте полосу самоклеящейся ленты **ELASTOMERIC TAPE** подходящего размера. Снимите разделительную пленку, затем не натягивая приложите ленту клеевой стороной к основанию и плотно прижмите к местам ремонта, не оставляя складок, пустот и воздушных карманов, обращая особое внимание на швы, крепежные элементы и перепады по высоте между листами обшивки. Две и более полосы ленты в местах соединения, пересечения на углах и пр. следует укладывать встык (не внахлест), не оставляя зазора между полосами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Состав ткани	100% полиэстер
Состав клеевого слоя	СЭБС каучук
Плотность ткани	60 г/м²
Адгезия к металлу	1,6 МПа (когезионный разрыв)
Прочность на разрыв	1,6 МПа
Удлинение до разрыва	40% по длине, 60% по ширине

ЦВЕТ: белый.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC TAPE перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

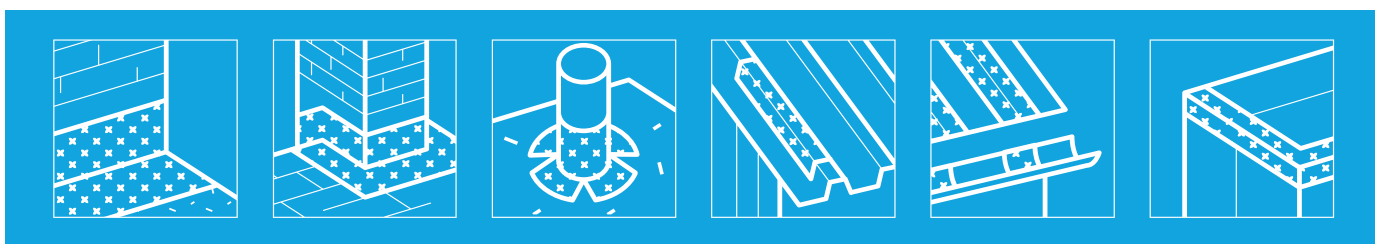

**FOR PROFESSIONAL
USE ONLY**



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8 (800) 333-41-78
e-mail: info@aveza.ru
сайт: aveza.ru



AVEZA

Официальный дистрибьютер

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением материала убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.