

ELASTOMERIC FABRIC

АРМИРУЮЩАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ТКАНЬ

Технический бюллетень
TDS Fabric 04/10/2023



ELASTOMERIC Fabric – армирующая ткань из нетканого полиэфирного полотна, специально созданная для использования с полимерами, наносимых в жидком виде, при монтаже кровельных мембран.

ELASTOMERIC Fabric применяется для усиления примыканий к парапетам, дымоходам, водосточкам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест возможных деформаций.

ELASTOMERIC Fabric имеет необычную комбинацию высокой прочности и эластичности. Ткань очень мягкая, хорошо ложится на любые рельефные поверхности, отлично впитывает, смачивается и капсулируется жидкими кровельными материалами, формируя монолитное (бесшовное) гидроизоляционное покрытие отдельных элементов или всей поверхности кровли. Обладает стойкостью к органическим растворителям.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ:

- сложных узлов и примыканий кровли
- всех типов металлических крыш
- конструкций из сэндвич панелей
- модулей и арочных ангаров
- автобудок с обшивкой из стали или алюминия
- мобильных киосков и домов на колесах
- морских и железнодорожных контейнеров

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

ELASTOMERIC Fabric поставляется в рулонах длиной 100 м и шириной: 15 см, 30 см, 100 см.

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для армирования кровельных поверхностей, которые имеют многочисленные трещины, швы или разрывы, а также для усиления водоприемных воронок и сливов, примыканий к парапетам, вентиляционным коробам и дымоходам, проходкам труб и кабелей.

По требованию проекта монтируется на поверхность всей кровли.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Все поверхности должны быть сухими, без пыли, жира, масла и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионный контакт с поверхностью.

ELASTOMERIC Fabric утапливается в сырой слой покрытий ELASTOMERIC, нанесенных с расходом 0,4-0,8 кг/м², в зависимости от профиля поверхности так, чтобы полностью пропитаться составом. Затем, не дожидаясь высыхания, сверху наносится дополнительное количество жидкого покрытия (мокрый по мокрому) с расходом 0,4-0,6 кг/м², полностью закапсулировав ткань (исключая образование складок, непрокрасов или воздушных карманов).

Перекрытие по краям отрезков ткани должно составлять минимум по 5 см с каждой стороны. В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.


ЦВЕТ: белый.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC FABRIC перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
состав ткани:	100% полиэтилентерефталат
плотность ткани:	60 г/м ²
прочность на разрыв:	0,6 МПа
удлинение до разрыва:	40% по длине, 60% по ширине

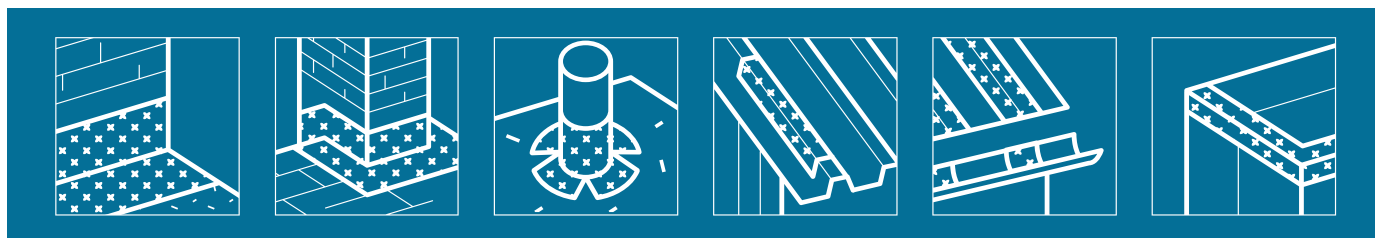

**FOR PROFESSIONAL
USE ONLY**



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8 (800) 333-41-78
e-mail: info@aveza.ru
сайт: aveza.ru



AVEZA

Официальный дистрибьютер

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением материала убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.